


GWÓŹDŹ UTWARDZONY

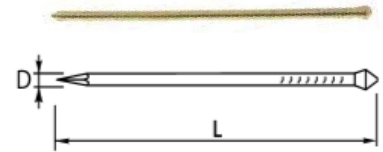


OPIS PRODUKTU

Gwoździe ze stali węglowej utwardzanej, zokrągłym trzpieniem oraz zredukowanym łbem stożkowym.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do mocowania różnych lekkich elementów wykończeniowych (np. Listewek drewnianych) do betonu, pełnej cegły oraz twardego drewna.



DŁUGOŚCI ŁĄCZNIKÓW

Oznaczenie produktu	Średnica	Długość
	D	L
	[mm]	[mm]
P438396	1,4	25
P438443	1,4	30
P438485	1,4	35
P438593	1,4	40
P438516	1,4	45
P438590	1,4	50

INNE CECHY UŻYTKOWE

MATERIAŁ PODŁOŻA:

TWARDE DREWNO, BETON, CEGŁA

MATERIAŁ:

AISI 1065

TWARDOŚĆ:

55 HRc

TYP POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ:

CYNK

GRUBOŚĆ POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ:

12 μ m

ŚRODOWISKO KOROZYJNOŚCI:

C2